

4



3

2



1

产品选型

序号	物料号	键位号	颜色	端子形式
1	X01-P08-HI202-N05	N	黑色	压接 0.5~0.75mm <sup>2</sup> 线
2	X01-P08-HI202-W05	W	黄色	压接 0.5~0.75mm <sup>2</sup> 线
3	X01-P08-HI202-X05	X	红色	压接 0.5~0.75mm <sup>2</sup> 线
4	X01-P08-HI202-Y05	Y	绿色	压接 0.5~0.75mm <sup>2</sup> 线
5	X01-P08-HI202-Z05	Z	蓝色	压接 0.5~0.75mm <sup>2</sup> 线

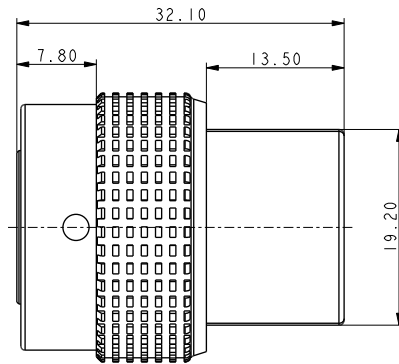

电气性能		物理性能	
额定电压	440V DC MAX	防护等级	IP67 插合后
额定电流	8A MAX	工作环境温度	-40°~+125°
绝缘电阻	3000M $\Omega$ (1000V DC)	阻燃等级	UL94-V0
耐高压	1500V AC 60S	机械寿命	大于500次
接触电阻	1.5m $\Omega$ MAX	插拔力	90N MAX

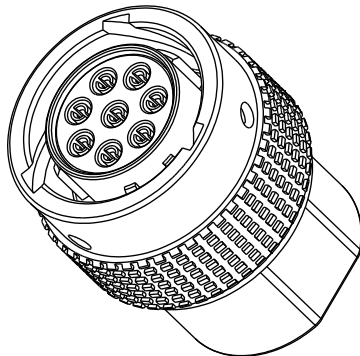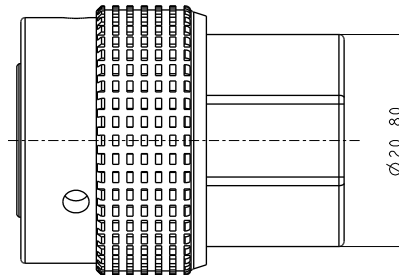

技术要求:

1. 插头组件和插座组件组装后试插拔五次。
2. 端子、屏蔽环装入小号密封圈, 在和其余配件装入密封胶。
3. 检查端子数量正确, 产品外观无缺陷。
4. 发货时备注上产品料号, 名称, 日期

3	参考公差 (未标注公差尺寸)		设计	26-Dec-16	序号	物料编号	物料描述		数量	备注		
2	X	$\pm 0.2$	审核	26-Dec-16	名称	2芯金属连接器插头	物料编号: X01-P08-HI202-N05					
1	XX	$\pm 0.15$	批准	26-Dec-16	材质		比例	3.0	页数	1 OF 1	版本	A
序号	更改描述	责任人	日期	第三视角		Zhejiang Xin Xi Electronic Technology Co., Ltd. 浙江鑫喜电子科技有限公司 浙江省乐清市乐成产业功能区永兴一路7号						

4

3

2

1