

4



3

2

1



产品类型

序号	物料号	键位号	颜色	端子形式
1	X01-P12-H1402-N05	N	黑色	压接 0.5~0.75mm ² 线
2	X01-P12-H1402-W05	W	黄色	压接 0.5~0.75mm ² 线
3	X01-P12-H1402-X05	X	红色	压接 0.5~0.75mm ² 线
4	X01-P12-H1402-Y05	Y	绿色	压接 0.5~0.75mm ² 线
5	X01-P12-H1402-Z05	Z	蓝色	压接 0.5~0.75mm ² 线

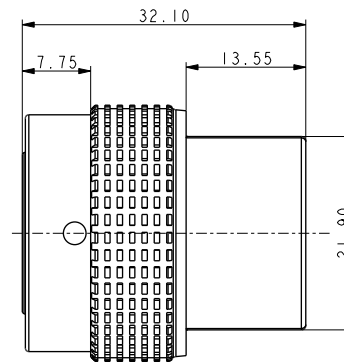

电气性能

电气性能		物理性能	
额定电压	440V DC MAX	防护等级	IP67 插合后
额定电流	8A MAX	工作环境温度	-40°~+125°
绝缘电阻	3000M Ω (1000V DC)	阻燃等级	UL94-V0
耐高压	1500V AC 60S	机械寿命	大于500次
接触电阻	1.5m Ω MAX	插拔力	90N MAX

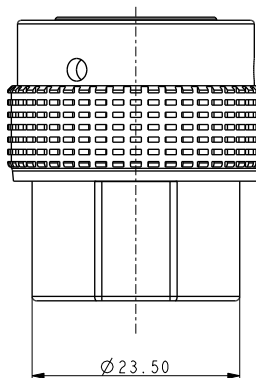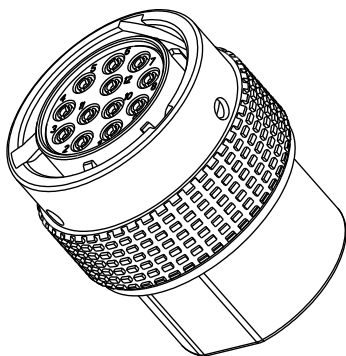

技术要求:

1. 插头组件和插座组件组装后试插拔五次。
2. 端子、屏蔽环装进小号带密封, 在和其余配件装入密封袋。
3. 检查端子数量正确, 产品外观无缺陷。
4. 发货时需注上产品料号, 名称, 日期

3	2	1	序号	更改描述	责任人	日期	参考公差 (未标注公差尺寸)	设计	26-Dec-16	物料编号	物料描述	数量	备注
							X ±0.2	审核	26-Dec-16	名称	12芯金属连接器插头		
							X ^o ±0.15	批准	26-Dec-16	材质			
							X ^o ±0.005	第三视角 		物料编号: X01-P12-H1402-N05			
						X ^o ±0.05	比例 2.6 页数 1 OF 1 版本 A						
											Zhejiang Xin Xi Electronic Technology Co., Ltd. 浙江鑫希电子科技有限公司 浙江省宁波市镇海区永兴一路7号		

4

3

2

1